



ALMWIESE light - auf Flachsvlies

Artikel Nr. WSPALM2020FVPRW

Handgesenstes Tiroler Almheu mit bunten Blütenblättern von Erika, Kornblumen, Sonnenblumen, Lavendel, Rosen und ca. 5 Margeriten pro m² in Auftragsstärke light auf atmungsaktivem Flachsvlies.

Pure Sommerfreude in ihrer leichtesten Form! Mit bunten Wiesenblumen, duftendem Almheu und aromatischen Kräutern bringt diese Oberfläche die Tiroler Bergwelt rein. Die luftige Leichtigkeit und die durchscheinende Struktur des natürlichen Flachsvlieses verleihen der ALMWIESE Light eine offene, filigrane Optik, die jedem Raum eine natürlich-leichte Atmosphäre schenkt.

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Bunte Blütenblätter und ca. 5 Margeriten pro m² auf regionalem, handgesenstem Almheu aus den Tiroler Alpen. In geringer Auftragsstärke light auf natürlichem Flachsvlies.




Eigenschaften

Rohmaterial	Duftendes Almheu mit bunten Blüten und Margeriten
Duft	● ○ ○
Lichtechtheit	● ● ○
Abriebfestigkeit	● ○ ○
Farbe	● ● ○

Technische Details

Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.360 mm
MOQ	1 m ² (ca. 0,74 lm)
Gewicht	190 g/m ²
Stärke	0,2 mm
Flexibilität	Biegeradien bis 0,5 mm
Transluzenz	lichtdurchlässig

Materialdetails

Ansatzfrei	Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.	
Atmungsaktiv	Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.	
Überlappung und Doppelnahtschnitt	Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.	
Wandklebetechnik	Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.	

Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wanklebetchnik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

[Zur Verarbeitung](#)

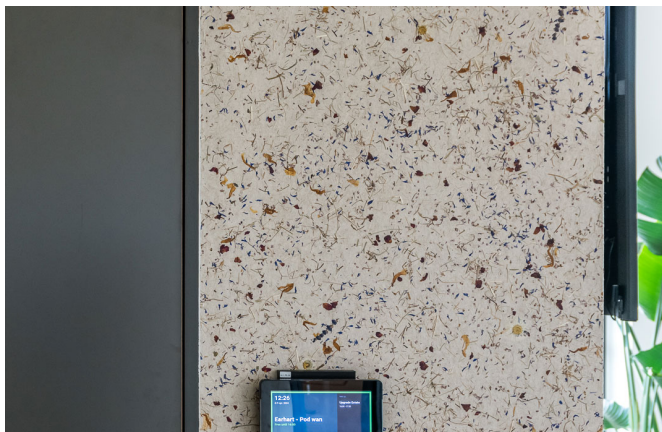
Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

[Zur Verarbeitung](#)

Inspiration



ORGANOID GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

21.1.2026