



## **MOOS MIX - auf Flachsvlies, Klebefolie**

**Artikel Nr.** MOSMIX0085FVPRW

**Hell- und dunkelgrünes Moos aus Upcycling auf atmungsaktivem Flachsvlies oder Flachsvlies und PVC-freier Klebefolie.**

**Einmal Waldbaden bitte! Diese natürliche Oberfläche vereint saftiges Grün und die feuchteregulierenden Eigenschaften von echtem Moos zu einem lebendigen Erlebnis für die Sinne. Verschiedene Moosarten sorgen für ein harmonisches Spiel aus Struktur und Farbe und bringen die Frische des Waldes direkt in deine Räume. Gönn dir ein Stück Natur, das beruhigt und das Raumklima nachhaltig verbessert.**

**Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!**

Hell- und dunkelgrünes Moos aus Upcycling in vollflächiger Auftragsstärke premium auf natürlichem Flachsvlies. Nicht selbstklebend und selbstklebend erhältlich.

## Eigenschaften


<b>Rohmaterial</b>	Farbenprächtiger Mix aus hell- und dunkelgrünem Moos
<b>Duft</b>	● ○ ○
<b>Lichtechtheit</b>	● ● ○
<b>Abriebfestigkeit</b>	● ● ●
<b>Farbe</b>	● ● ●

## Technische Details

<b>Trägermaterial</b>	Flachsvlies
<b>Format</b>	Rollenware, Breite: 1.360 mm
<b>MOQ</b>	1 m <sup>2</sup> ( ca. 0,74 lm)
<b>Gewicht</b>	600 g/m <sup>2</sup>
<b>Stärke</b>	0,8 mm
<b>Flexibilität</b>	Biegeradien bis 0,5 mm
<b>Transluzenz</b>	blickdicht

## Materialdetails


**Ansatzfrei** Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.




**Atmungsaktiv** Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.



**Überlappung und Doppelnahtschnitt** Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.



**Wandklebetechnik** Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.



## Verarbeitung

### Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wandklebetechnik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnachtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

[Zur Verarbeitung](#)




### Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

[Zur Verarbeitung](#)

## Inspiration

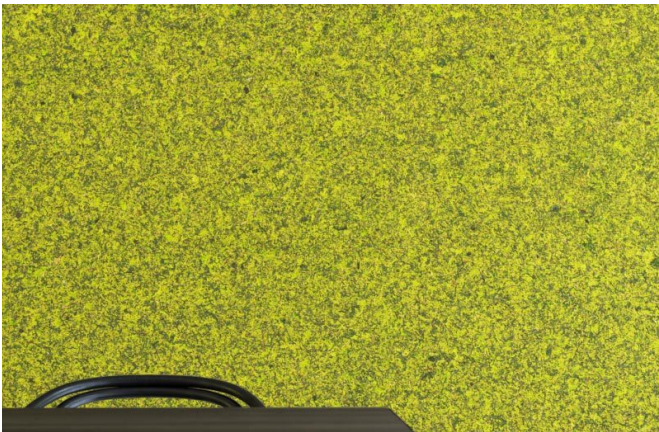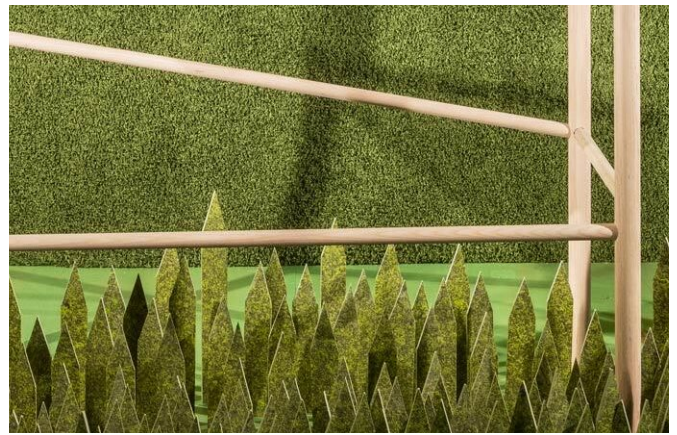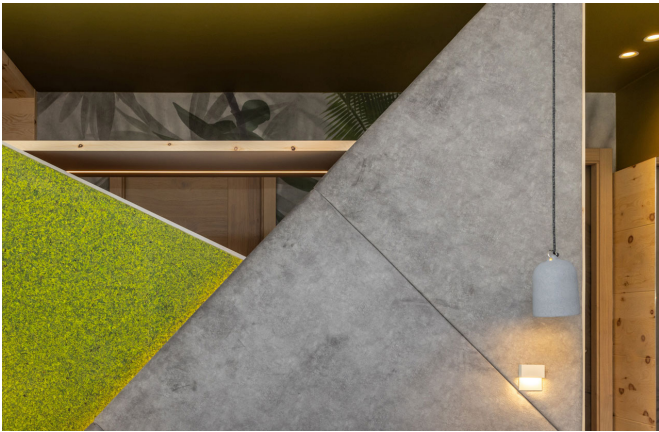

### **ORGANOID GmbH**

6500 Fließ

Nesselgarten 422

[www.organoids.com](http://www.organoids.com)

[info@organoids.com](mailto:info@organoids.com)

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

20.1.2026