



WOLLE - auf Flachsvlies

Artikel Nr. WOL0000085FVPRW

Graue Schafwolle auf atmungsaktivem Flachsvlies.

Weiche Wärme, die Wellen schlägt! Diese natürliche Oberfläche bringt die Gemütlichkeit von kuscheliger Wolle direkt an deine Wände. Mit ihrer weichen Textur und der warmen Optik schafft sie eine heimelige Atmosphäre, die an flauschige Decken und entspannte Abende erinnert. Hol dir Geborgenheit, Wärme und natürlichen Stil ins Haus.

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Graue Schafwolle in vollflächiger Auftragsstärke premium auf natürlichem Flachsvlies.




Eigenschaften

Rohmaterial	Graue Schafwolle
Duft	● ○ ○
Lichtechtheit	● ● ●
Abriebfestigkeit	● ● ●
Farbe	● ● ○

Technische Details

Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.200 mm
MOQ	1 m ² (ca. 0,83 lfm)
Gewicht	300 g/m ²
Stärke	0,8 mm
Flexibilität	Biegeradien bis 0,5 mm
Transluzenz	blickdicht

Materialdetails

Ansatzfrei	Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.	
Atmungsaktiv	Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.	
Überlappung und Doppelnahtschnitt	Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.	
Wandklebetechnik	Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.	

Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wanklebeteknik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

[Zur Verarbeitung](#)

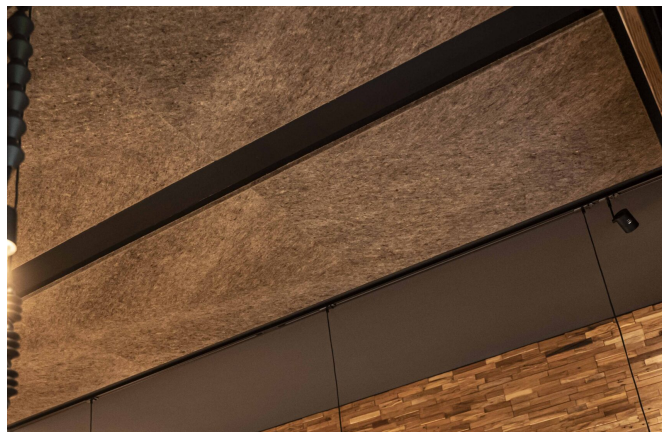
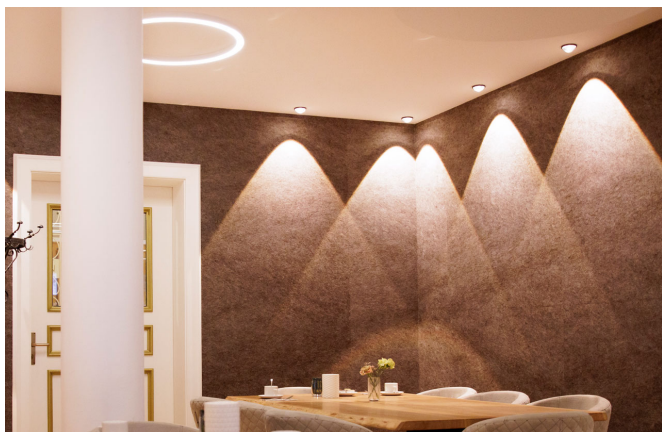
Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

[Zur Verarbeitung](#)

Inspiration



ORGANOID GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

22.1.2026